製品紹介
New Products

日本語ナブテックス受信機　NCR-733
NAVTEX Receiver　NCR-733

1. 概要

NCR-733は航行警報，気象警報および捜索救助情報等の海上安全情報を日本語で放送する日本語ナブテックスを受信する装置である。

英語版の国際ナブテックス受信機NCR-333の姉妹機であり，印字機能に加えて従来モデルNCR-700Aにはなかった表示機能によりユーザの利便性を向上させた。

2. 特長

⑴　大型液晶画面による見やすい表示

5.7インチの大型液晶画面により，大きな文字で見やすい表示を実現した。

⑵　DGPSによる気象・海象情報の表示

DGPS(ディファレンシャルGPS)受信機を接続することにより，全国のDGPS局から放送されている気象通報を表示できる。

⑶　海域による受信局自動選局

GPSを接続して位置情報を更新することにより，海域毎に設定した受信局を自動で選択することができる。

⑷　リモートメンテナンス対応

リモートメンテナンスシステムに対応しているため，機器状態を遠隔監視することができる。

3. 仕様

受信周波数	：	424 kHz
電波の型式	：	F1B
受信感度	：	50 Ωアンテナ入力1μVで誤字率1%以下
液晶表示ユニット	：	5.7インチFSTN白黒液晶 320×240ドット
１画面電文表示	：	1行あたり16文字×11行
保持電文数	：	受信した最新の200電文
保存電文数	：	保存選択した50電文
電源入力		
NBG-720使用時	：	AC 100-120/200-240 V ±10%
	：	DC 24 V ±10%
NCR-733単体	：	DC 12/24 V ±10%
寸法		
NCR-733	：	267(W)×162(H)×92(D) mm

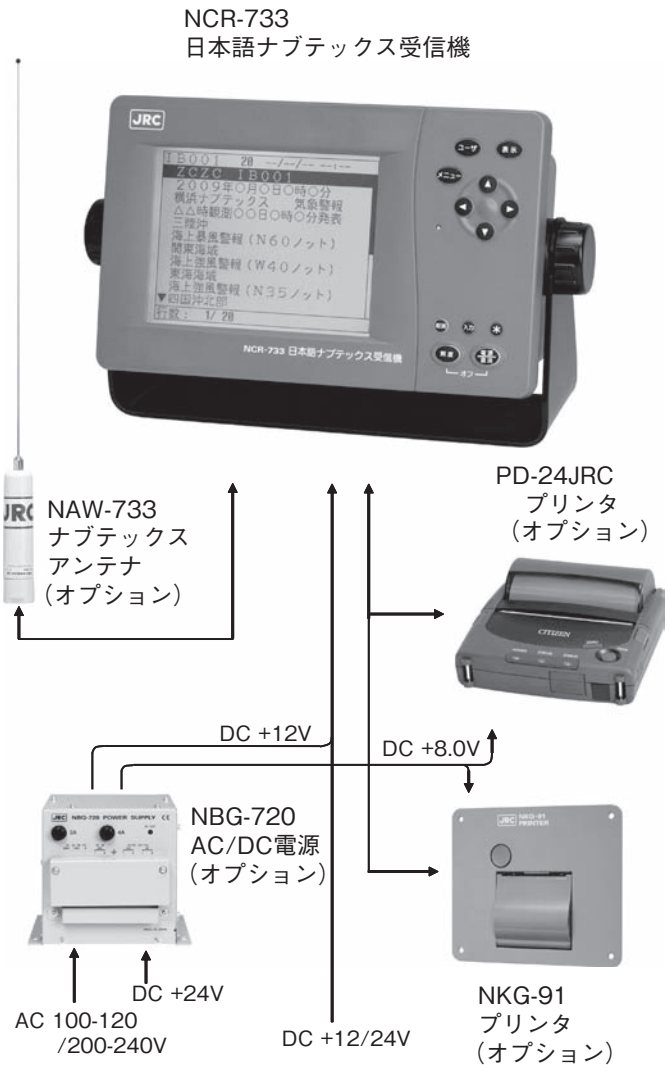

システム系統図
System configuration

質量		
NCR-733	：	2.1kg
消費電力	：	30W以下 (最大構成時)
	：	9W以下 (最小構成時)
動作温度範囲	：	-15～+55℃ (NAW-733以外)
	：	-25～+55℃ (NAW-733)
保護等級	：	IP22 (NCR-733)

お問合せ先
海上機器営業部
電話 03-6832-1807