

HD 対応 H.264 エンコーダー／デコーダー

JRC HD H.264Encoder/Decoder NDC-1680

概要

本装置は、HD 画質に対応した H.264/JPEG の2種類の映像圧縮方式に対応したコーデックで、IP ネットワークへのリアルタイム映像配信ができます。

HD 映像インターフェースとして HD-SDI、SD 映像用インターフェースとして NTSC に対応しています。

H.264/JPEG のエンコーダーまたは、デコーダーのどちらか一方を選択して動作します。




特長

◆ H.264/AVC と JPEG の 2 種類の映像圧縮方式に対応

高効率の映像圧縮方式 H.264/AVC と、静止画圧縮方式の JPEG の両方に対応しています。H.264/AVC と JPEG のデュアル動作もできます。

◆ エンコーダ，デコーダの選択が可能

同一装置でエンコーダー/デコーダーの切替え選択や伝送帯域，画像サイズ，フレームレート，IP マルチキャスト配信など様々な設定ができます。監視用途などの柔軟なシステム構成できます。

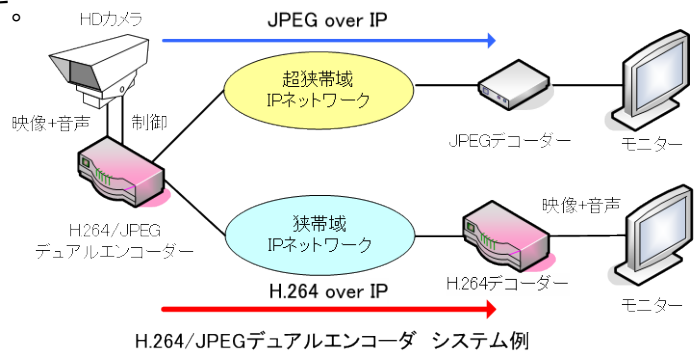

◆ 文字，日時インポーズ機能

映像上に文字や日時をインポーズができます。インポーズ内容を自在に設定することができます。エンコーダー側のみで設定できます。

◆ 赤外線リモコンで操作が可能

デコーダーの受信エンコーダー切替えなどが、赤外線リモコンから操作できます。

◆ 接点入出力とカメラ制御 IF を標準実装

接点による監視・制御やカメラ制御インターフェースにより、雲台付きカメラの制御ができます。

